



# DATENBLATT

Xtreme Save Pro

**PROFESSIONAL  
AIR CONDITIONER**

Midea Europe GmbH



# Wandgeräte

## Xtreme Save Pro

Das von Stiftung Warentest ausgezeichnete Allrounder-Wandgerät

### HAUPTMERKMALE

Xtreme Save Pro		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Anti-Kaltluft	●
	Wireless Control	●
Gesundheit	Ionisator	●
	Self Cleaning	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Mono & Multi kompatibel	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	○

Hinweis:

● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion



# Wandgeräte Xtreme Save Pro



Unser Wandgerät

**XTREME SAVE PRO 09**

ist Stiftung Warentest Testsieger



Modellbezeichnung			Xtreme Save Pro 09	Xtreme Save Pro 12	Xtreme Save Pro 18	Xtreme Save Pro 24	
Gerätebezeichnung	Inneneinheit		MSAGAU-09HRFN8-ME	MSAGBU-12HRFN8-ME	MSAGCU-18HRFN8-ME	MSAGDU-24HRFN8-ME	
	Außeneinheit		MOX201-09HFN8-ME	MOX201-12HFN8-ME	MOX301-18HFN8-ME	MOX401-24HFN8-ME	
Kühlleistung	(min - max) kW		2,6 (1,02-3,22)	3,5 (1,37-4,30)	5,3 (3,39-5,90)	7,0 (1,55-8,21)	
Heizleistung	(min - max) kW		3,2 (0,82-3,37)	3,8 (1,07-4,38)	5,6 (3,10-5,85)	7,3 (1,55-8,21)	
Leistungsaufnahme Kühlen			W	628 (80-1100)	1005 (130-1650)	1550 (560-2050)	2402 (420-3200)
Leistungsaufnahme Heizen			W	651 (70-990)	977 (160-1560)	1750 (780-2000)	2130 (300-3100)
Betriebsstrom Kühlen			A	2,73 (0,35-4,78)	4,37 (0,6-7,2)	6,7 (2,4-9)	10,5 (1,8-13,9)
SEER				8,8 / A+++	8,5 / A+++	7,0 / A++	6,4 / A++
SCOP				4,6 / A++	4,6 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+
Luftmenge Inneneinheit	Lo/Med/Hi		m³/h	300/360/560	310/370/630	500/600/800	610/770/1090
Schalldruckpegel*	Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	22/31/37	22/33/39	31/37/41	34,5/37/46
		Außeneinheit	dB(A)	54	55,0	57	60
Schalleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	54	55	56	62
		Außeneinheit	dB(A)	58	61	65	67
Maße BxTxH	Inneneinheit		mm	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Außeneinheit		mm	765x303x555	765x303x555	874x330x554	955x342x673
Gewicht	Inneneinheit		kg	8,7	8,7	11,2	13,6
	Außeneinheit		kg	26,7	26,7	33,5	43,9
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50			
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5			
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5			
Empf. Absicherung (träge)			A	16	16	20	25
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeitsl.		mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Saugleitung		mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
	Kondensat		mm (AD)	16	16	16	16
Max. Leitungslänge			m	25	25	30	50
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10	10	20	25
Kältemittel				R32			
Kältemittelfüllmenge			kg	1	1	1,1	1,45
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	12	12	12	25
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50			
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 / 30			
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10A1(B2S)/BGEF			

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.

Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.


Optionales Zubehör siehe Seite 54/55.

# Haben Sie Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!




**Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte!**

Midea kümmert sich sowohl in der Pre-Sales- als auch in der Post-Sales-Phase um Sie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Adressen.

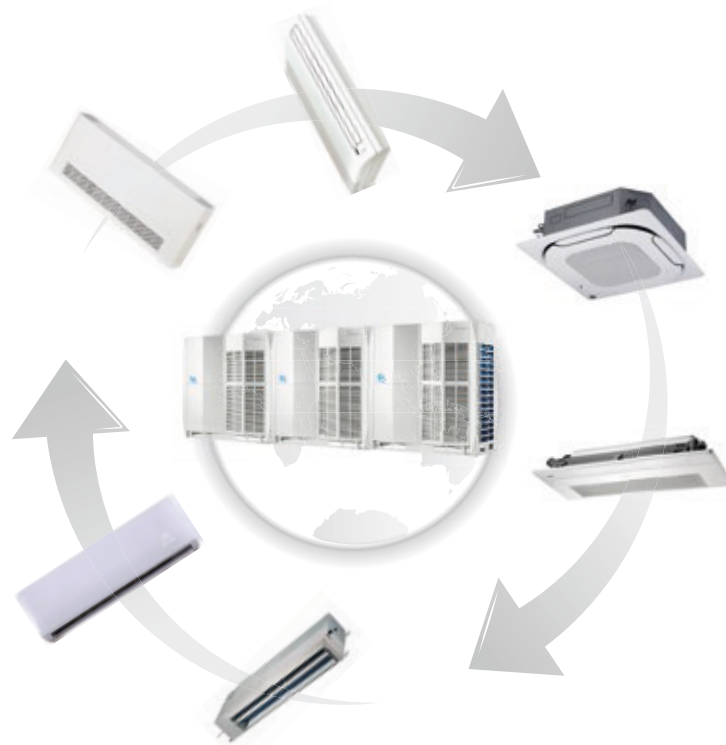

[www.midea.com](http://www.midea.com)



Midea Europe GmbH



Zur schnellen  
Fehleranalyse



[pac-meg@midea.com](mailto:pac-meg@midea.com)



+49 (0) 6196 90 20- 199



Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn