



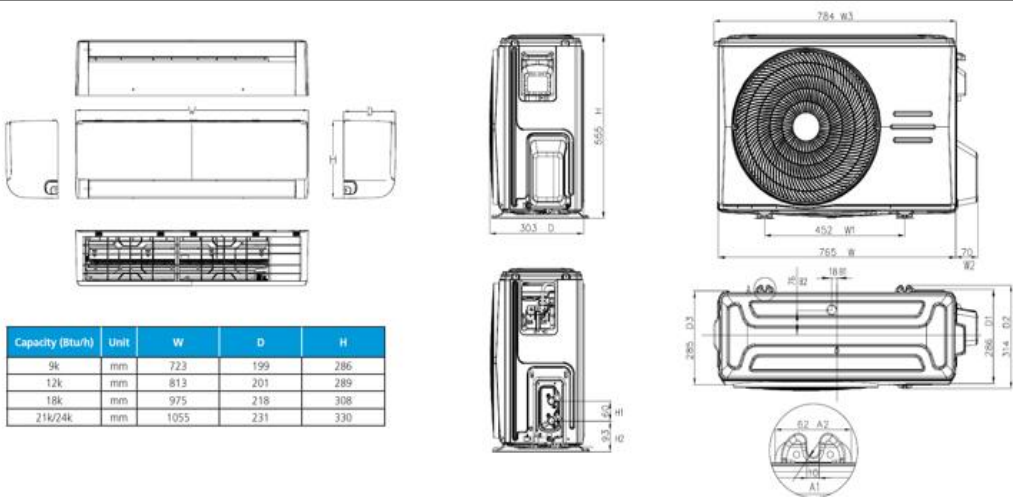

Solstice		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Anti-Kaltluft	●
	Ionisator	●
Gesundheit	beschichteter Wärmetauscher	●
	Self Clean	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Mono & Multi kompatibel	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Arlarm Kontakt	○

Hinweis: ● Serienmäßige Ausstattung ○ optionale Ausstattung ✕ Ohne diese Funktion

optional		
Kabelfernbedienung	KJR-120M/BGEF	○
Multifunktionsboard	ACB-X	✕
Multifunktionsboard	MFB-C	○
Multifunktionsboard	MFB-X	○
Fernbedienungshalterung	für die Infrarotfernbedienung	○
Aktivkohlefilter	Filtereinsatz	○
Biofilter	Filtereinsatz	○
VitaminC Filter	Filtereinsatz	○
Partikel Filter	Filtereinsatz	○
Silberionen Filter	Filtereinsatz	○
3M HAF Filter	Filtereinsatz	○

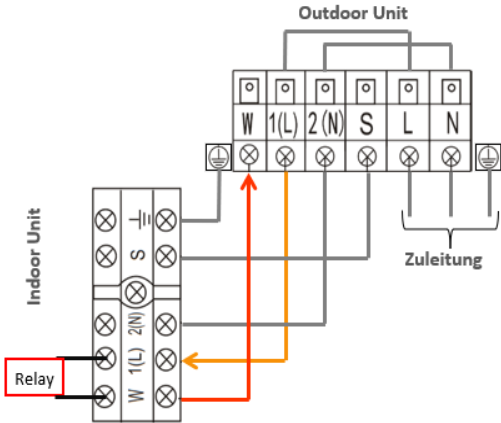

Modellbezeichnung				Solstice
Gerätebezeichnung	Inneneinheit			EZB-12RD6-I
	Artikel Nr.			60000082
	EAN			6938187386799
	Außeneinheit			EZ-12RD6H-O
	Artikelnummer			10002578
	EAN			4048164121120
Kühlleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	3.5 (1.4~4.0)
Heizleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	3.8 (1.1~4.1)
Leistungsaufnahme kühlen	Nenn		W	1080(130~1550)
Leistungsaufnahme heizen	Nenn		W	1016(160~1400)
Betriebsstrom kühlen	Nenn		A	4.7(0.6~6.9)
SEER				8.5
SCOP				4.6
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m ³ /h	220/370/450/600/800
Schalldruckpegel	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	20/26/32/39
		Außeneinheit	dB(A)	54.0
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	56
		Außeneinheit	dB(A)	62
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	813x201x289
		Außeneinheit	mm	765x303x555
Gewicht		Inneneinheit	kg	8
		Außeneinheit	kg	23,1
Maße BxTxH inkl. Verpackung		Inneneinheit	mm	870x270x365
		Außeneinheit	mm	887x337x610
Gewicht inkl. Verpackung		Inneneinheit	kg	10,4
		Außeneinheit	kg	25,4
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm ²	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm ²	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	16
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeits.	mm (Zoll)		6,35 (1/4)
	Saugleitung	mm (Zoll)		9,52 (3/8)
	Kondensat	mm (AD)		25
Max. Leitungslänge			m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R32
Kältemittelfüllmenge			kg	0.58
Nachfüllmenge bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge			g/m	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 ~ 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 ~ 24
Standardfernbedienung			IR	RG10E21(2HS)/BGEF

*Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe. Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
Deutschland

+49 (0)6196 90 20 0
pac-meg@midea.com
www.midea.com/de