



Dunstabzugshaube mit Gestensteuerung, 90 cm breit, Touch-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++\*, 650 m<sup>3</sup>/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 3 Aluminiumfilter, inkl. 2 Aktivkohlefilter


 Gesten-  
steuerung


Eco Line


 Energie-  
klasse

 Touch  
Control


LED-Licht



Leise



Boost



UVP: 692,00 €



### Gestensteuerung

**Hygienisch, schnell und praktisch**

Dank der innovativen Gestensteuerung können die vier Leistungsstufen und die sparsame LED-Beleuchtung intuitiv, nur mit einer Handbewegung gesteuert werden.



### Aluminiumfilter

**5-schichtige Reinigung**

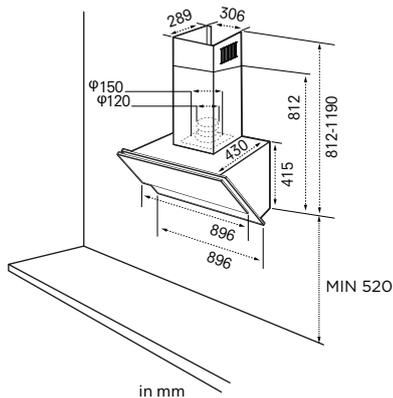
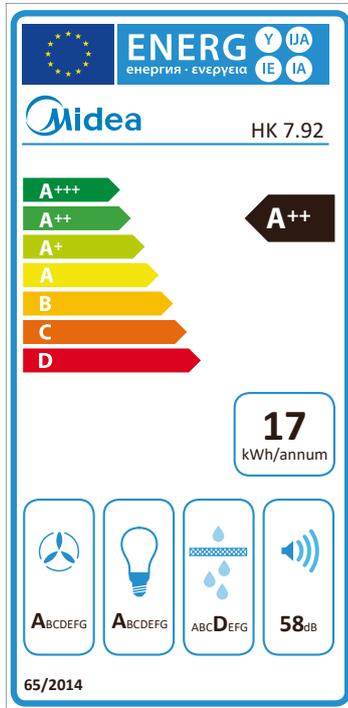
Drei herausnehmbare und spülmaschinenfeste Metallfettfilter reinigen die eingesaugte Luft effizient von Fetten. Der Aktivkohlefilter nimmt dabei zusätzlich lästige Gerüche auf.



### LED-Beleuchtung

**Das Wesentliche im Blick**

Die LED-Beleuchtung bietet eine hervorragende Ausleuchtung des Kochfeldes und zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus.


**Allgemein**

Marke	Midea
Modell	HK 7.92
EAN	4048164110926
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Kopffrei-Haube
Produktserien	-
Bauart	Kopffrei-Haube

**Design**

Farbe	Schwarz
Farbe Blende	Schwarz

**Leistung & Technik**

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft [m³/h]	650

**Bedienung & Anzeige**

Display	LED-Display
Steuerung	Gesten-/Touch-Steuerung
Beleuchtung	LED

**Besonderheiten**

Gestensteuerung	•
Touch-Steuerung	•
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

**Filter**

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	3
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 140

**Verbrauch & Umwelt**

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Fluiddynamische Effizienz [A-G]	A
Beleuchtungskategorie [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	70,2
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	D
Schallleistungspegel [dB(A)]	58
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

**Zubehör**

Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x

**Anschlusswerte**

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,46

**Abmessungen & Gewicht**

Gewicht netto/brutto [kg]	21,0/25,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	415x896x430
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	520x985x535