

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Midea Inverter Quattro Technologie, Induktionskochfeld mit 2 Flex Zonen und jeweils Bridge Funktion, Hochwertige Quadratspulen für gleichmäßiges Kochergebnis, Umluftversion, Abluftversion, Ungeführte Abluft, Luftreinigungsfunktion, inkl. 2 Aktivkohlefilter, Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs, Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch. Leichte Reinigung, dank Easy Clean System.



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



FlexZone



Slider-Bedienung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen



Kinder-sicherung



UVP: 1.299,00 €



FlexZone

Flexibles Kochen dank FlexZone

Die FlexZone erkennt automatisch Größe und Position des Topfes. Das Kochfeld kann dadurch flexibel genutzt werden. Es können mehrere kleine Töpfe gleichzeitig oder auch Bräter verwendet werden.



Bridge-Funktion

Für großes Kochgeschirr

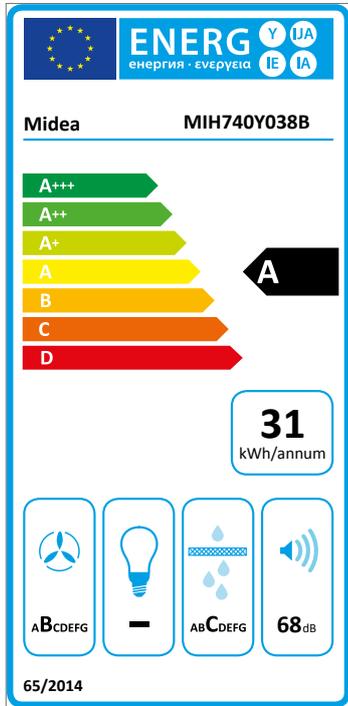
Die Bridge-Funktion ist ideal für deine großen Töpfe und Pfannen. Verbinde damit zwei Kochzonen - auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzt du immer die optimale Kochleistung.



10 Minuten Booster

Auf Knopfdruck heiß

Mit der Booster-Funktion wird die Leistung der Kochzone per Knopfdruck gesteigert. Ein Topf mit Wasser lässt sich dank Booster-Funktion viel schneller zum Kochen bringen.



Einbauzeichnungen und Hinweise
 auf Folgeseiten

Allgemein

| | |
|------------------------|--|
| Marke | Midea |
| Modell | MIH740Y038B |
| EAN | 4048164116843 |
| Produkt | Induktionskochfeld mit Dunstabzug / Muldenlüfter |
| Produktkategorie | Kochfeld mit Dunstabzug |
| Bauart | Einbaugerät |
| Art | autark |
| Energieeffizienzklasse | A |

Betriebsart

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Geführte Abluft nach außen | ja, erfordert Zubehör |
| Geführte Umluft nach innen | ja, erfordert Zubehör |
| Ungeführte Abluft | • |

Design

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Rahmen | rahmenlos |
| Farbe | Schwarz |
| Einbauart | aufhängend oder flächenbündig |

Leistung & Technik

| | |
|---|---------------------------|
| Kochzonen | 4 |
| Leistung Gesamt [W] | 7200 |
| Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] | 220/1800/3000 Booster |
| Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] | 220/1800/3000 Booster |
| Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] | 220/1800/3000 Booster |
| Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] | 220/1800/3000 Booster |
| Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h | 630 |
| Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) | 68 |
| Motortechnik | BLDC |
| FlexZone 1 [mm/W] | 220x400/3000/4000 Booster |
| FlexZone 2 [mm/W] | 220x400/3000/4000 Booster |

Bedienung & Anzeige

| | |
|-----------|-------------------------|
| Bedienung | Touch and Slide Control |
| Display | LED-Display |

Funktionen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Timer-Funktion | • |
| Timer-Dauer | bis zu 8 Stunden |
| Restwärmanzeige | • |
| Leistungsstufen Kochfeld | 9 + Boost |
| Anzahl Touch Slider | 4 |
| Boost Dauer Kochfeld [min.] | 10 |
| Leistungsstufen Dunstabzug | 3 + Boost |
| Booster | • |

Sicherheit

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Kindersicherung | • |
| Warnung bei Restwärme | Signaltöne & Leuchten |
| Pot Sense Funktion | • |
| Filterwechselanzeige | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Automatische Abschaltung | • |

Anschlusswerte

| | |
|-------------------|---------|
| Anschlusswert [W] | - |
| Spannung [V] | 220-240 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|---|-------------|
| Gewicht netto/brutto [kg] | 10,2/12,27 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 230x800x520 |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 380x935x695 |

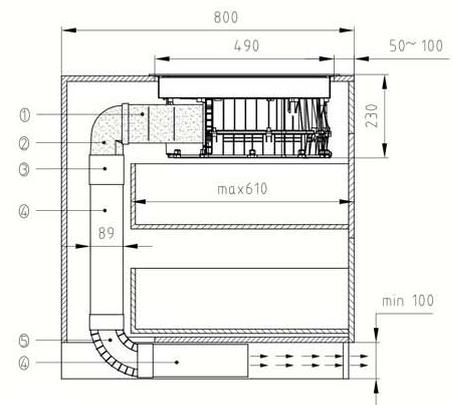
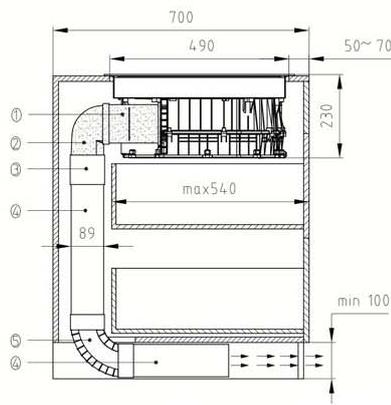
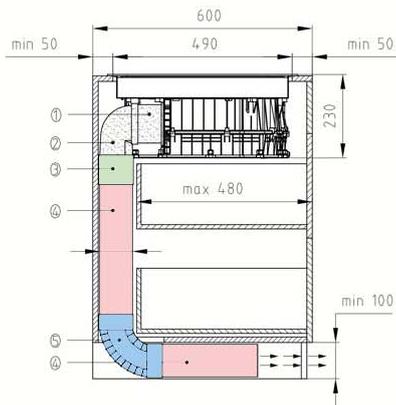

Installation

| | |
|--------------------------------|---------|
| Einbauabmessungen (B x T) [mm] | 750x490 |
|--------------------------------|---------|

Reinigung

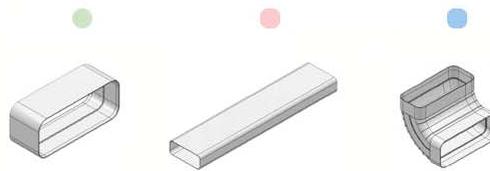
| | |
|---------------------------------------|---|
| Filterkassette Geschirrspülergeeignet | • |
| Aktivkohlefilter wechselbar | • |

Umluftbetrieb


Im Set enthalten:


①—Pipe connector (suitable for cabinets of different widths)

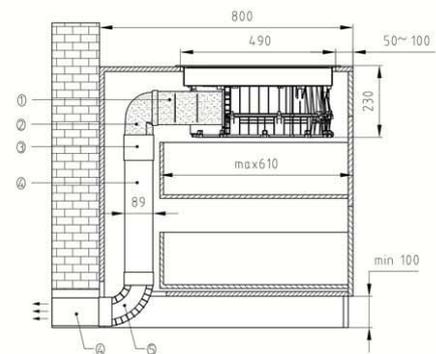
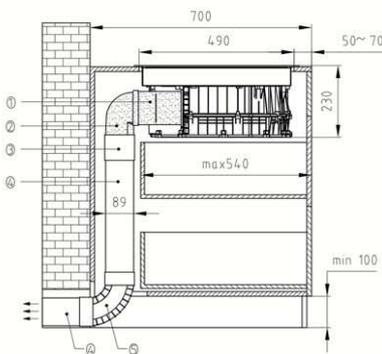
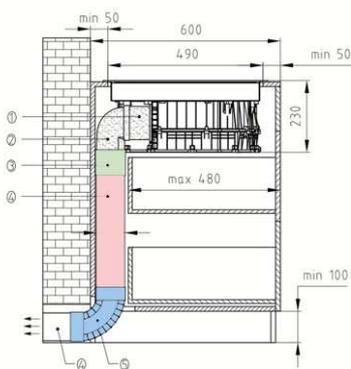
②—Vertical 90 connector


 Naber Art.:
4043005

 Naber Art.:
4043001

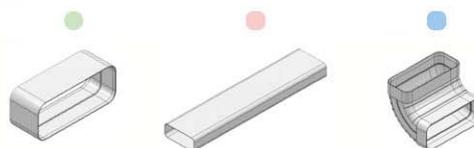
 Naber Art.:
4043004

Abluftbetrieb


Im Set enthalten:


①—Pipe connector (suitable for cabinets of different widths)

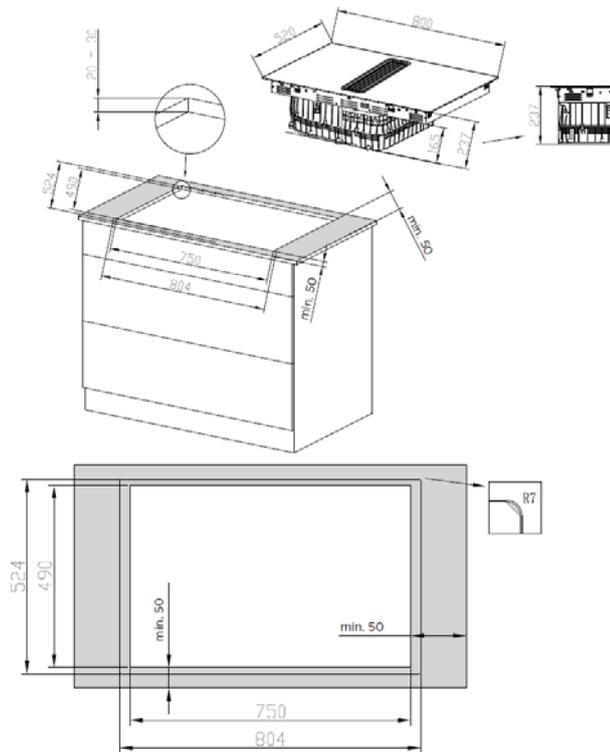
②—Vertical 90 connector


 Naber Art.:
4043005

 Naber Art.:
4043001

 Naber Art.:
4043004

Flächenbündige Montage



Aufgesetzte Montage

