



www.midea.com/tw

台灣美芝消費電器股份有限公司

服務專線：0800-789-333 · 02-2760-9680



官方網站



Facebook



Line

2023型錄



美的空調 世界第一  
*make yourself at home*

形象大使

陳意 Catherine

## 2023 綜合空調型錄

AIR CONDITIONER  
PRODUCT CATALOGUE



無風感 | 1對1 | 1對多 系列



# Midea 美的集團 世界級品質 全方位空調領導者


## 世界級工程實績

美的空調 深獲各界認同，世界各地代表性建築舉凡國際級體育場館、政府機關、國際機場、企業商辦、大型住宅群、醫院、學校等等皆有美的空調的愛用者，值得信賴好商品 — 美的空調





# 高效節能 關鍵技術

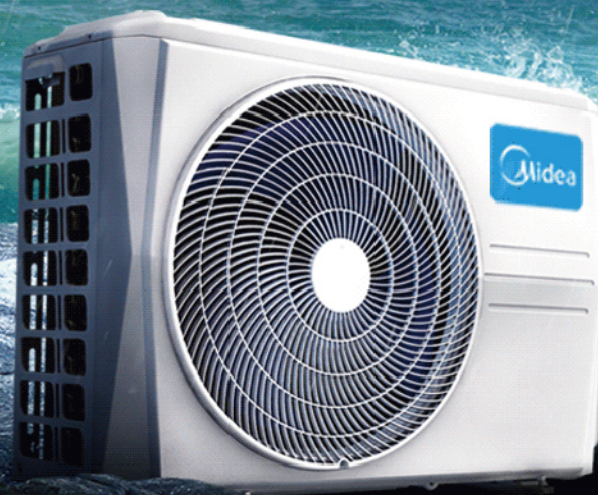

## 外機自動除塵

變頻室外機每次運轉停機時會自動反轉風扇將附著於散熱片上的灰塵及雜物吹落，讓室外機保持良好的熱交換效果，節省電費並可延長使用壽命。

## 新型風扇護網設計

### 提高熱傳效率


基於自然模型和仿生學原理，美的風扇葉片設計可以有效地降低氣流阻力和噪音，並結合優化的風道設計使整體散熱效率提升了30%。



## 至臻金鋁箔翅片

### 高規格親水及防蝕性

鋁箔表面塗層採用三種材質、五層結構的奈米處理，具有良好的親水及防蝕性，使產品能達到長效防塵、提高熱傳效率、延長產品壽命等優點。

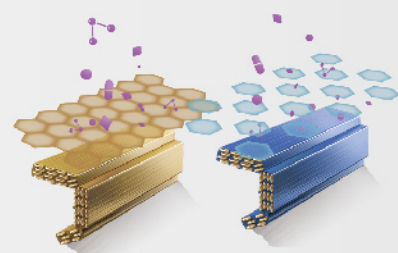

## 內螺紋銅管

### 熱交換面積更高效

熱交換器採用新一代的內螺紋銅管，管內螺紋數由原先的45條增加至54條，提高了熱交換面積，進而達到體積小、高效率的目標。



## 雙氣缸壓縮機

### 低噪音運轉範圍極大化


新一代高效率雙氣缸壓縮機，以有限的體積置入2個壓縮缸平衡運轉，可使振動量減少75%以上，體積小、噪音低，容許運轉範圍極大化。（註：僅部分機型，6.5kW以上採用）



## V-PAM 變頻控制

### 大幅提升壓縮機效率

Vector+I-PAM變頻控制技術使用較少的磁通量就能產生高旋轉扭矩，因此能大幅提升壓縮機的工作效率。

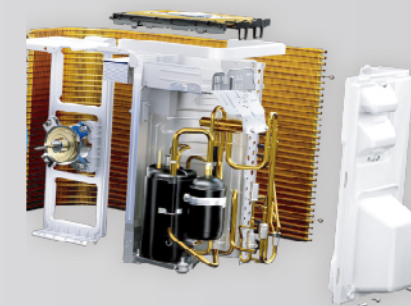



# 智慧創新 變頻特色

## CSPF 一級能效

### 變頻式產品

變頻式產品符合 2017年新能效標準  
冷氣季節性能因素CSPF皆為第1級  
相較於舊EER產品更加節能。

## 自體防霉

### 全系列變頻式產品

冷氣運轉時會在室內機內部殘留水分，長時間累積容易造成發霉而產生異味。自體防霉的乾燥行程可將機體內的水分風乾進而達到防霉抑菌的效果。



## ECO 節能

### 大幅提升壓縮機效率

精密的變頻驅動技術讓壓縮機更  
接近室溫需求，進而達到於夜間  
冷氣運轉中按下ECO功能約可再  
節能20%，且不因為了達到節能  
目的而犧牲舒適性。



## 全新4D直流變頻

### 低噪音運轉範圍極大化


變頻冷暖氣機核心技術在於四大主要元件  
包括壓縮機、室外機散熱馬達、室內機送  
風馬達及電子式膨脹閥，四個元件都應用  
DC直流的技術讓整體耗電量下降約30%，  
再搭配新一代變頻模組可使系統運轉更為  
精密及準確，既舒適又節能



## 快速製冷

### 熱交換面積更高效率

新一代高速控頻啟動技術能夠讓壓縮機  
快速的提高運轉頻率、讓冷媒快速流動，  
較前一代機型加速時間減少約30%，當  
您進入酷熱的空間內開啟冷氣時，快速製  
冷便能瞬間給您涼爽的舒適溫度。

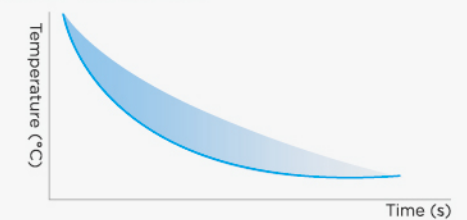





陳薈 Catherine

# 美的無風感 冷暖變頻空調 *make yourself at home*

無風感 × 有涼感

「美的無風感空調」生活，就該有精品家電

## Midea Breezeless+



3D環繞 無風感 防直吹





# 無風感 系列

BreezeleSS+  
All-New Cooling Technology

# 無風感 三大特色技術




R-32 冷暖變頻1對1

第1級  
能源效率

R32  
Eco 節能環保

SOFT 無風感技術  
The All-New Airflow Dispensing Experience

## 無風感 柔風技術

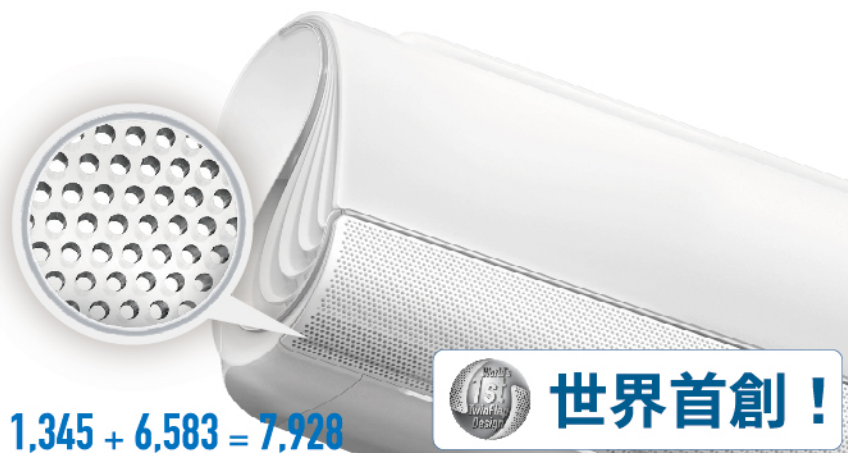

1,345 + 6,583 = 7,928  
內導風板 外導風板

15年  
WAFR  
Tech  
世界首創!

### 微孔矩陣

兩片導風板上7,928個微孔結合仿高爾夫球表面凹槽的曲面設計，可以柔化氣流。

### 雙重水平導風板

兩片水平導風板搭配微孔設計，可以改變氣流方向以緩解直吹的不適。

SPEED 快速製冷技術  
The All-New Fast Cooling Experience

## 40秒快 速冷房技術



Speedy Cooling

40s

冷出風口溫度在40秒內降至23°C


Robust Heating

1min

熱出風口溫度在1分鐘內達到35°C

### 超廣角出風口 高速風扇運轉

70mm寬的超廣角出風口搭配大直徑的貫流風扇，可以迅速地達到您想要的舒適溫度。

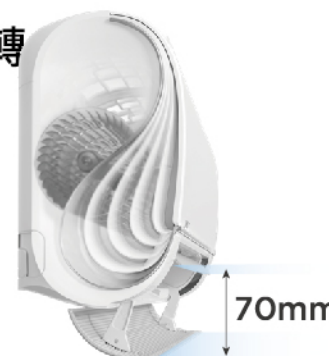

### AI高速控頻啟動技術


在啟動後6秒內即可達到65Hz的運轉頻率並在如此高的轉速下穩定工作，提供強大的冷卻性能。



6s  
65Hz


SURROUND 氣流環繞技術  
The All-New Airflow Surround Technology

## 360度 氣體環流

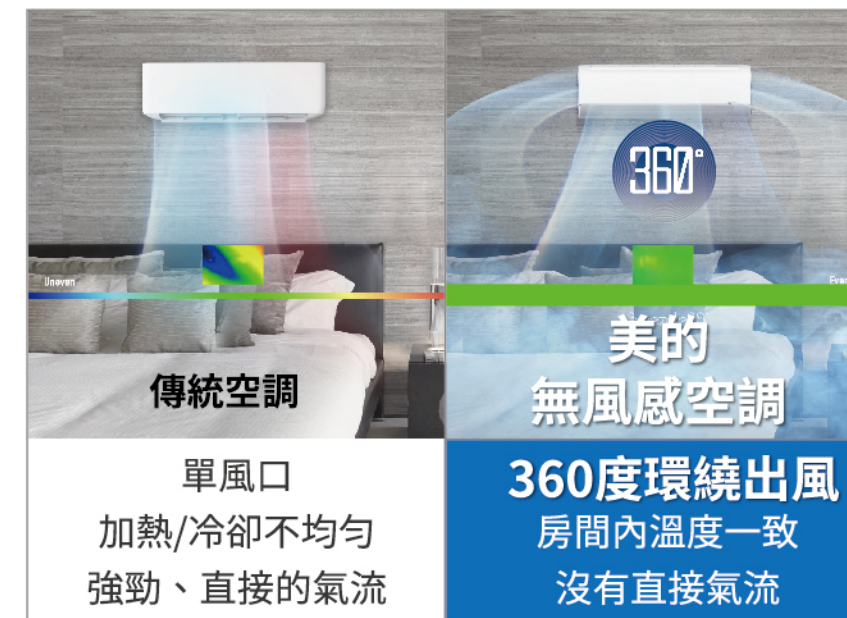

傳統空調  
單風口  
加熱/冷卻不均勻  
強勁、直接的氣流

美的  
無風感空調  
360°環繞出風  
房間內溫度一致  
沒有直接氣流

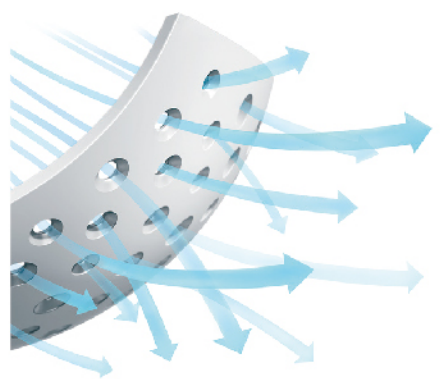

### 沙漏結構

冷空氣通過具有沙漏型結構的數千個微孔，每道氣流被均勻地壓縮、排放、混合及擴散。

一般微小孔洞只會阻擋氣流減少冷氣效果，然而沙漏結構的微孔，每個微孔的方向和尺寸都略有不同，才能徹底的分散和轉移氣流。



沙漏結構 二次增壓



- 風感舒適 微孔出風 有涼感 無風感
- 涼感舒適 三面出風，無風感下更有全屋均勻涼意
- 個性風感 三種風感模式，滿足不同體質人風感需求



# 無風感系列

BreezeleSS+  
All-New Cooling Technology

R-32 冷暖變頻1對1



## 無風感空調 打造屬於你健康的新選擇

「美的無風感空調」，  
生活就該有精品家電！  
*make yourself at home*

陳嘉欣 Catherine



**SILENCE**  
靜音設計

**SAVING**  
智慧節能模式

**SENSE**  
三種風感模式

21dB 超寂靜運轉



iECO模式超低能耗



- 至臻金鋁箔翅片
- 360° 氣流環繞
- 自動除塵
- 自體防霉
- 世界首創 雙重水平導風板
- 全新4D 直流變頻

室外機	MVC-GX28HB	MVC-GX36HB
室內機	MVS-GX28HB	MVS-GX36HB
適用頻數	4-6	5-7
冷暖房能力kW	2.8	3.6
CSPF 值	6.6	6.23
外形尺寸(寬x高x深)	外機 805 x 555 x 330 內機 940 x 325 x 190	外機 805 x 555 x 330 內機 940 x 325 x 190



# J 系列

變頻旗艦系列 冷暖 1 對 1



CSPF 第1級




# 自動除塵

# 霜凍洗淨



通過自動凍結然後快速解凍霜，將附著在換熱器上的灰塵黴菌和油脂等可能產生異味的物質洗掉  
內部風輪繼續運轉，對蒸發器進行吹乾，防止黴菌滋生，保持內部清潔

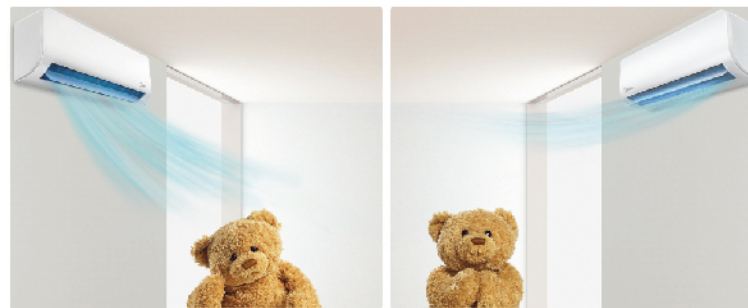

## 遙控器 一鍵防直吹功能

使用遙控器避免風直接吹到您身上  
即時調整風向



極熱  
67°C

極地溫度  
也能完美運作



酷寒  
-32°C



## 外型小巧 精細設計

時尚菱形外殼和阿基米德螺旋形出風口設計、T 形頂蓋特殊設計使設備防止雨水或沙塵覆蓋堆積，確保內部穩定運行。



室外機	MVC-J22HA	MVC-J28HA	MVC-J36HA	MVC-J40HA	MVC-J50HA	MVC-J63HA	MVC-J74HA	MVC-J85HA
室內機	MVS-J22HA	MVS-J28HA	MVS-J36HA	MVS-J40HA	MVS-J50HA	MVS-J63HA	MVS-J74HA	MVS-J85HA
適用坪數	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	8-12	9-14	12-18
冷/暖房能力 kW	2.4	2.9	3.7	4.2	5.2	6.6	7.5	8.6
CSPF	6.23	6.10	6.00	5.50	5.75	5.77	5.30	5.27
產品尺寸 W x H x D mm	室外機 765 x 555 x 305	805 x 555 x 330	805 x 555 x 330	805 x 555 x 330	890 x 675 x 345	890 x 675 x 345	890 x 675 x 345	945 x 810 x 410
	室內機 805 x 295 x 200	805 x 295 x 200	805 x 295 x 200	805 x 295 x 200	970 x 320 x 230	1085 x 340 x 235	1085 x 340 x 235	1260 x 365 x 285





變頻系列 冷專 **1** 對 **1**

**L** 系列



# 智能控溫



# 自動除塵

## 外機自動除塵


變頻室外機每次運轉停機時會自動反轉風扇將附著於散熱片上的灰塵及雜物吹落，讓室外機保持良好的熱交換效果，節省電費並可延長使用壽命。

(MVC-A28HD 暫無此功能)





## 新型風扇護網設計

基於自然模型和仿生學原理，美的風扇葉片設計可以有效地降低氣流阻力和噪音，並結合優化的風道設計使整體散熱效率提升了30%。

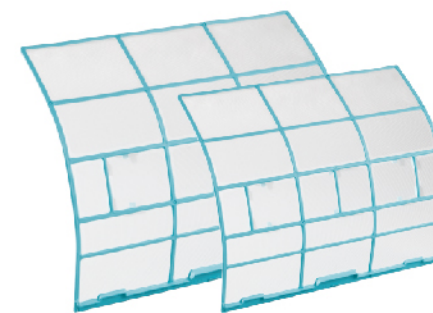

## 高密度空氣濾網

新機種採用高密度硬質濾網，對於細小污物的攔阻率更高且方便清洗，不易損壞、變形，健康舒適又耐用。

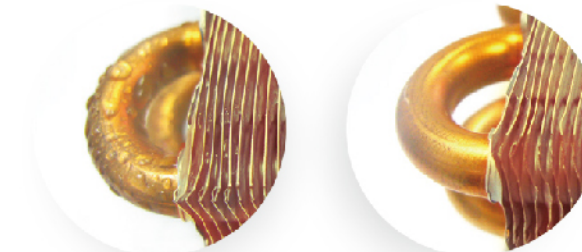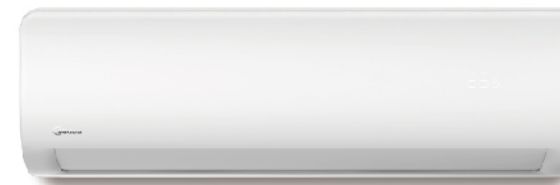


冷氣運轉中

自體防霉後

## 室內機自體防霉

當冷氣運轉時會在室內機內部殘留水分，自體防霉的乾燥行程可將機體內部水分風乾，達到防霉抑菌的效果。

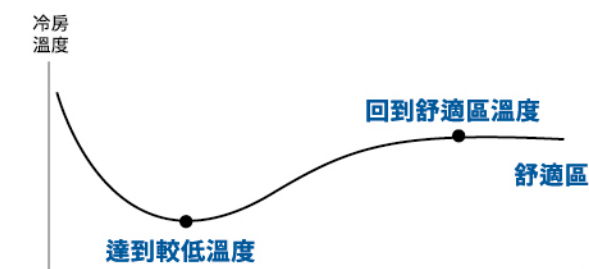

開機時 >>> 溫度將下來後 >>>>>>

## 智能控溫

選擇智慧恆溫功能，空調自動模擬您的冷房需求，先快速降溫，當室溫達到舒適溫度時，自動調高溫度，避免持續低溫引起身體不適。



室外機	MVC-L28CA	MVC-L36CA	MVC-L40CA	MVC-L50CA	MVC-L74CA
室內機	MVS-L28CA	MVS-L36CA	MVS-L40CA	MVS-L50CA	MVS-L74CA
能源級數	5級能源效率	5級能源效率	3級能源效率	3級能源效率	3級能源效率
適用坪數	4-6	5-7	6-9	7-10	9-14
冷/暖房能力 kW	2.9	3.6	4.1	5.1	7.2
CSPF	3.90	3.96	4.46	4.39	4.07
產品尺寸 W x H x D mm	室外機 720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	765 x 555 x 305	765 x 555 x 305	890 x 675 x 345
	室內機 715 x 285 x 195	805 x 285 x 195	805 x 285 x 195	960 x 300 x 215	1040 x 325 x 220



R32  
Eco 節能運作

埋入型 變頻埋入型送風機

# 埋入型

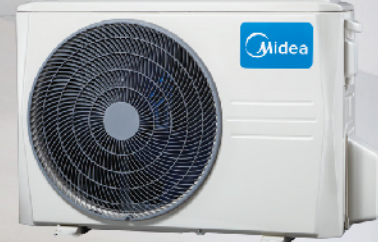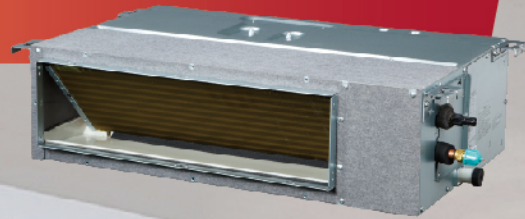

12000/18000 BTU/h  
210mm

## 全新DC直流送風馬達

整體效率提升15%以上。

## 靜壓值可調設計

能對應風管的需求做調整，增加使用彈性。


## 標配回風箱／過濾網

並可視安裝環境之需求調整回風口位置於後方或底部。

## 機體預留新鮮空氣接口

可搭配其他產品，優化室內空氣。

## 送風機三視尺寸圖

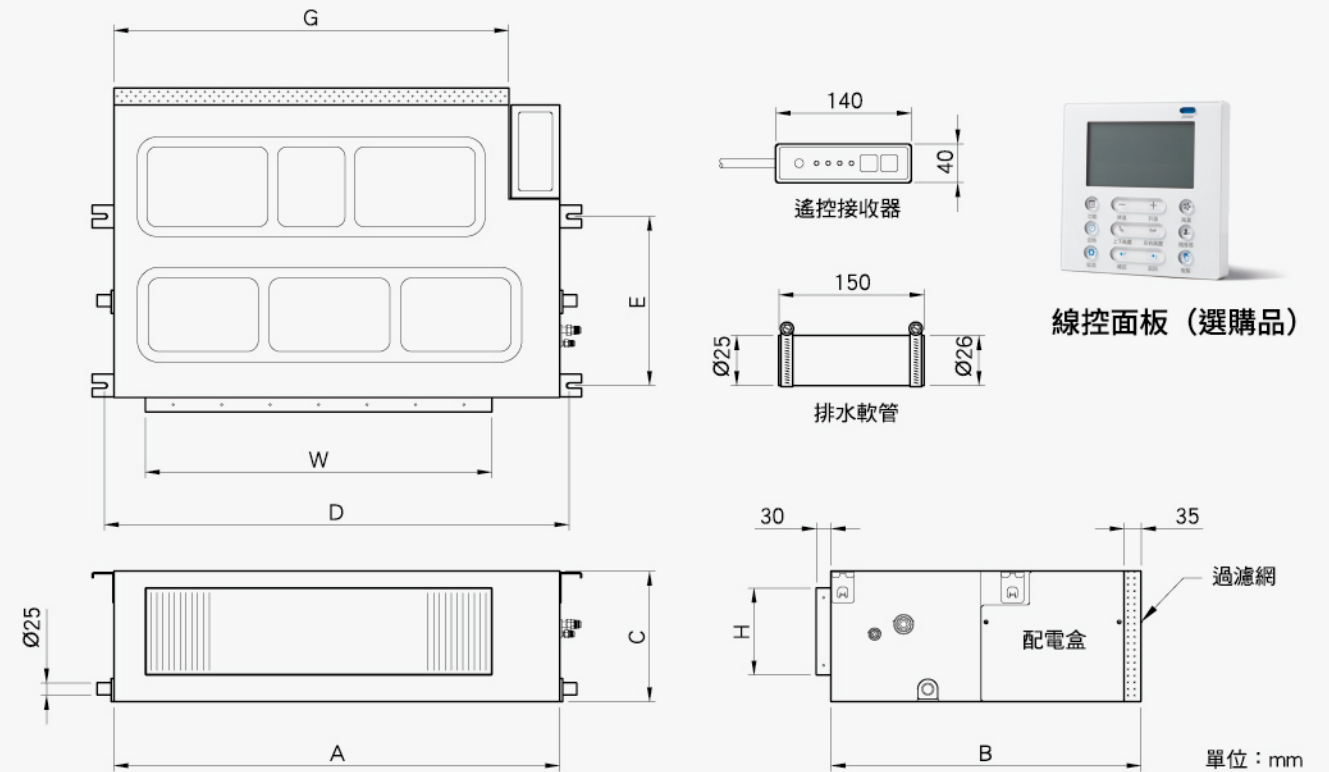

室外機	MVC-J28HA	MVC-J36HA	MVC-J40HA	MVC-J50HA	
室內機	MVF-J28HA	MVF-J36HA	MVF-J40HA	MVF-J50HA	
適用坪數	4-6	5-7	6-9	7-10	
冷/暖房能力 kW	2.8	3.6	4.3	5.3	
CSPF	5.63	5.47	5.41	5.48	
產品尺寸 W x H x D mm	室外機 805 x 555 x 330 室內機 700 x 200 x 505	805 x 555 x 330 700 x 200 x 505	805 x 555 x 330 880 x 210 x 675	890 x 675 x 345 880 x 210 x 675	
風量 CMM	11	11	16	16	
馬達輸出功率 W	37	37	43	54	
風扇數量	2				
馬達式樣	DC雙軸				
室內外機連絡線數及規格	3芯 x 1.25mm <sup>2</sup> 以上				
排水管	OD Ø 25mm 雙邊				
控制方式	液晶無線遙控 (可選購線控面板)				
安裝尺寸(mm)	吊孔距離	740 x 360	740 x 360	920 x 508	920 x 508
	出風口	536 x 150	536 x 150	706 x 135	706 x 135
	回風口	600 x 185	600 x 185	780 x 190	780 x 190


室外機	MVC-J74HA	MVC-J85HA	MVC-J100HA	MVC-J140HA	
室內機	MVF-J74HA	MVF-J85HA	MVF-J100HA	MVF-J140HA	
適用坪數	9-14	12-18	14-20	17-25	
冷/暖房能力 kW	7.2	8.4	10.5	14	
CSPF	5.21	5.07	4.60	4.21	
產品尺寸 W x H x D mm	室外機 890 x 675 x 345 室內機 1100 x 250 x 775	945 x 810 x 410 1100 x 250 x 775	945 x 810 x 410 1360 x 250 x 775	950 x 1335 x 415 1200 x 300 x 875	
風量 CMM	26	28	37	48	
馬達輸出功率 W	90	108	180	335	
風扇數量	2				
馬達式樣	DC雙軸				
室內外機連絡線數及規格	3芯 x 1.25mm <sup>2</sup> 以上				
排水管	OD Ø 25mm 雙邊				
控制方式	液晶無線遙控 (可選購線控面板)				
安裝尺寸(mm)	吊孔距離	1140 x 600	1140 x 600	1400 x 600	1240 x 697
	出風口	926 x 175	926 x 175	1186 x 175	1046 x 225
	回風口	1000 x 230	1000 x 230	1260 x 230	1100 x 280



變頻系列 冷暖 1對多

一對多

# 多樣配置 便利生活

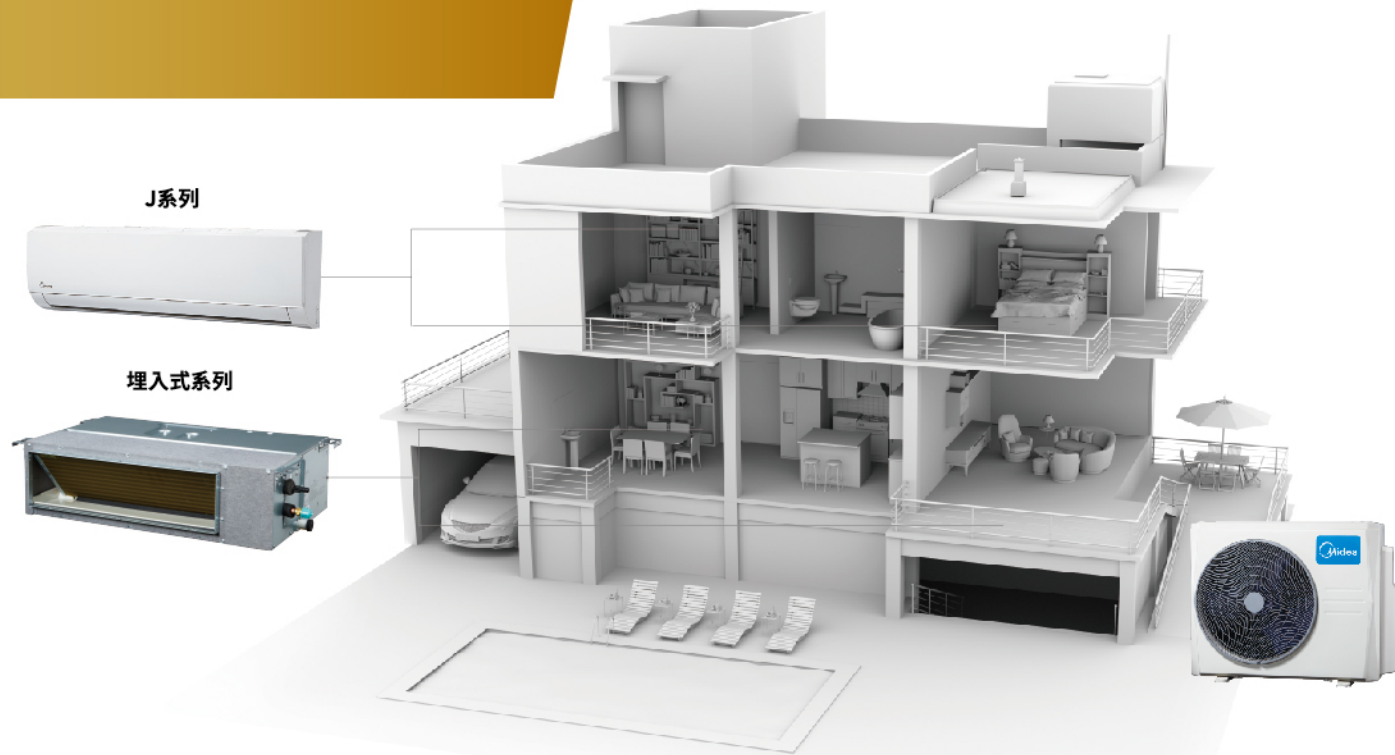

1對2	MVC-2J52HA	MVC-3J74HA	MVC-3J85HA	MVC-3J100HA	MVC-4J130HA
	22+28	22+50	22+65	36+72	65+65
	22+36	28+36	22+72	41+72	65+72
	22+41	28+41	28+65	50+65	72+72
	28+28	28+50	28+72	50+72	
	36+36	36+65	65+65		
	36+41	41+50			
	36+50	41+65			
	41+41	50+50			

1對3	MVC-3J72HA	MVC-3J85HA	MVC-3J100HA	MVC-4J130HA
	22+22+22	22+22+50	28+28+50	28+36+72
	22+22+28	22+28+50	28+28+65	28+41+72
	22+22+36	22+36+36	28+28+72	28+50+65
	22+22+41	22+36+41	28+36+50	28+50+72
	22+28+28	22+41+41	28+36+65	36+36+65
	22+28+36	28+28+41	28+41+41	36+36+72
	22+28+41	28+36+36	28+41+50	36+41+65
	28+28+28	28+36+41	28+41+65	36+41+72
	28+28+36		28+50+50	36+50+50
			36+36+36	36+50+65
			36+36+41	41+41+65
			36+36+50	41+50+50
			36+41+41	50+50+50
			36+41+50	
		41+41+41		
		41+41+50		

1對4	MVC-4J130HA
	28+28+28+28
	28+28+28+36
	28+28+28+41
	28+28+28+50
	28+28+28+65
	28+28+36+36
	28+28+36+41
	28+28+36+50
	28+36+36+36
28+36+36+41	
28+36+36+50	
36+36+36+36	
36+36+36+41	
36+36+36+41	
36+36+41+41	



		1對2	1對3		1對4	
室外機		MVC-2J52HA	MVC-3J74HA	MVC-3J85HA	MVC-3J100HA	MVC-4J130HA
適用坪數		7 - 10	9 - 14	12 - 18	13 - 20	14 - 22
冷/暖房能力 kW		5.0	7.4	8.4	10.5	12.2
CSPF		5.75	5.43	5.23	5.11	5.11
產品尺寸						
W x H x D (mm)	室外機	890 x 675 x 345	890 x 675 x 345	890 x 675 x 345	945 x 810 x 410	945 x 810 x 410



機種	系列	型號	適用坪數	冷/暖房能力	C S P F	消耗功率	額定運轉電流	最大運轉電流	除濕能力	出風冷量	配置尺寸		標準配管長	最大配管長	最大高低差	追加冷量	外型尺寸	製品重量	室外機安裝孔距	能源效率等級																									
											液管	氣管									寬 x 高 x 深 mm	寬 x 深 mm																							
變頻掛壁式 分離式一對一	無風感	室外機 MVC-GX28HB	4-6	2.8	6.60	0.583	2.76	9.0	1.7	710	2分	3分	10	15	8	15	805 x 555 x 330	30	511 x 317	室外機標準 220V/R-32																									
		室內機 MVS-GX28HB																			940 x 325 x 190	11																							
	室外機 MVC-GX36HB	5-7	3.6	6.23	0.832	3.9	9.0	1.7	710	2分	3分	10	15	8	15	805 x 555 x 330	30	511 x 317																											
	室內機 MVS-GX36HB																		940 x 325 x 190		11																								
	室外機 MVC-J22HA	3-5	2.4	6.23	0.540	2.5	10.5	1.4	610	2分	3分	10	15	8	15	765 x 555 x 305	26	452 x 286																											
	室內機 MVS-J22HA																		805 x 295 x 200		9																								
	室外機 MVC-J28HA	4-6	2.9	6.10	0.660	3.1	11.0	1.7	660	2分	3分	10	15	8	15	805 x 555 x 330	29	511 x 317																											
	室內機 MVS-J28HA																		805 x 295 x 200		9																								
	室外機 MVC-J36HA	5-7	3.7	6.00	0.890	4.2	12.0	2.1	920	2分	3分	10	20	8	15	805 x 555 x 330	31.5	511 x 317																											
	室內機 MVS-J36HA																		805 x 295 x 200		8.5																								
	室外機 MVC-J40HA	6-9	4.2	5.50	1.110	5.2	12.5	2.6	920	2分	4分	10	20	8	20	805 x 555 x 330	32	511 x 317																											
	室內機 MVS-J40HA																		805 x 295 x 200		9																								
	室外機 MVC-J50HA	7-10	5.2	5.75	1.310	6.1	13.0	3.2	1350	2分	4分	10	20	10	20	890 x 675 x 345	40	663 x 348																											
	室內機 MVS-J50HA																		970 x 320 x 230		11																								
	室外機 MVC-J63HA	8-12	6.6	5.77	1.620	7.6	15.0	4	1350	2分	5分	10	25	10	20	1085 x 340 x 235	14	663 x 348																											
	室內機 MVS-J63HA																		1085 x 340 x 235		14																								
	室外機 MVC-J74HA	9-14	7.5	5.30	2.070	9.6	16.0	4.3	1350	2分	5分	10	25	10	30	890 x 675 x 345	45	663 x 348																											
	室內機 MVS-J74HA																		1085 x 340 x 235		14																								
室外機 MVC-J85HA	12-18	8.6	5.27	2.310	10.8	17.0	5.2	2100	3分	5分	10	25	10	40	945 x 810 x 410	63	673 x 403																												
室內機 MVS-J85HA																		1085 x 340 x 235	18																										
變頻埋入型 分離式一對一	J系列旗艦	室外機 MVC-J28HA	4-6	2.8	5.63	0.720	3.1	11.0	1.7	660	2分	3分	10	15	8	15	805 x 555 x 330	28.5	511 x 317	室外機標準 220V/R-32																									
		室內機 MVF-J28HA																			700 x 200 x 505	18.0																							
	室外機 MVC-J36HA	5-7	3.6	5.47	1.010	4.4	12.0	2.1	920	2分	3分	10	20	8	15	805 x 555 x 330	31.5	511 x 317																											
	室內機 MVF-J36HA																		700 x 200 x 505		18.0																								
	室外機 MVC-J40HA	6-9	4.3	5.41	1.120	5.2	12.5	2.6	920	2分	4分	10	20	8	20	805 x 555 x 330	32.0	511 x 317																											
	室內機 MVF-J40HA																		880 x 210 x 675		24.5																								
	室外機 MVC-J50HA	7-10	5.3	5.48	1.370	6.2	13.0	3.2	1350	2分	4分	10	20	10	20	890 x 675 x 345	40.0	663 x 348																											
	室內機 MVF-J50HA																		880 x 210 x 675		24.5																								
	室外機 MVC-J74HA	9-14	7.2	5.21	2.020	9.5	16.0	4.3	1350	2分	5分	10	25	10	30	890 x 675 x 345	45.0	663 x 348																											
	室內機 MVF-J74HA																		1100 x 250 x 775		39.5																								
	室外機 MVC-J85HA	12-18	8.4	5.07	2.400	11.1	17.0	5.2	2100	3分	5分	10	25	10	40	945 x 810 x 410	63.0	673 x 403																											
	室內機 MVF-J85HA																		1100 x 250 x 775		39.5																								
	室外機 MVC-J100HA	14-20	10.5	4.60	3.680	17.2	23.0	6.5	2400	3分	5分	10	25	10	40	945 x 810 x 410	67.0	673 x 403																											
	室內機 MVF-J100HA																		1360 x 250 x 775		48.5																								
	室外機 MVC-J140HA	19-25	14	4.21	4.800	21.8	29.0	8.7	2900	3分	5分	10	30	10	45	950 x 1335 x 415	91.5	630 x 405																											
	室內機 MVF-J140HA																		1200 x 300 x 875		54.0																								
	變頻掛壁式 分離式一對一	L系列超值	室外機 MVC-L28CA	4-6	2.9	3.90	0.980	4.5	9.0	1.7	380	2分	3分	7	15	8	20	720 x 495 x 270	20.5		452 x 255	室外機標準 220V/R-32																							
			室內機 MVS-L28CA																				715 x 285 x 195	7.5																					
室外機 MVC-L36CA		5-7	3.6	3.96	1.200	5.6	9.5	2.1	420	2分	3分	7	20	8	20	720 x 495 x 270	21.5	452 x 255																											
室內機 MVS-L36CA																			805 x 285 x 195	8.0																									
室外機 MVC-L40CA		6-9	4.1	4.46	1.270	5.9	11.5	2.6	510	2分	4分	7	20	8	20	765 x 555 x 305	23.0	452 x 286																											
室內機 MVS-L40CA																			805 x 285 x 195	8.5																									
室外機 MVC-L50CA		7-10	5.1	4.39	1.490	7	14.0	3.2	620	2分	4分	7	20	10	20	765 x 555 x 305	27.0	452 x 286																											
室內機 MVS-L50CA																			960 x 300 x 215	10.5																									
室外機 MVC-L74CA		9-14	7.2	4.07	2.550	11.9	17.0	4.3	1000	2分	5分	7	20	10	30	890 x 675 x 345	39.5	663 x 348																											
室內機 MVS-L74CA																			1040 x 325 x 220	13.5																									
變頻掛壁/埋入型 分離式一對多	J系列旗艦	一對二 室外機 MVC-2J52HA	7-10	5.0	5.75	1.26	5.9	17.5	3.2	1400	2分x2	3分x2	總15m 單20m 總30m			15	890 x 675 x 345	43	663 x 348	室外機標準 220V/R-32																									
		一對三 室外機 MVC-3J74HA																			9-14	7.4	5.43	1.92	10.3	18.0	4.3	1850	2分x3	3分x3	總20m 單25m 總50m	15	890 x 675 x 345	48	663 x 348										
		一對三 室內機 MVC-3J85HA																			12-18	8.4	5.23	2.49	11.6	19.0	5.2	1850	2分x3	3分x3						總10m	20	890 x 675 x 345	48.5	663 x 348					
		一對三 室外機 MVC-3J100HA																			13-20	10.5	5.11	3.27	15.2	20.0	6.5	2100	2分x3	3分x2 4分x1											總25m 單20m 總70m	20	945 x 810 x 410	70	673 x 403
		一對四 室外機 MVC-4J130HA																			15-23	12.2	5.11	3.76	17.6	21.0	8.2	2900	2分x4	3分x2 4分x2															

- 備註：  
1. 標準配管長度(米)是指設備出廠時已封入之冷媒管所容許之外接管長度，超過此長度時應追加冷媒量。  
2. 上述建議坪數僅供參考，實際使用時會因環境、格局等而有所差異。  
3. 家用空調系列採室外機供電，配線方式及線徑規格請洽本公司或參閱安裝說明書。  
4. 冷房能力係依室內溫度乾球 27°C、濕球 19°C，室外乾球 35°C，高風速時為標準。  
5. 暖房能力係依室內溫度乾球 20°C，室外乾球 7°C、濕球 6°C，高風速時為標準。  
6. 本規格如有更新以產品內所載為準，不另通知。



美的集團蟬聯  
世界500強  
No. 245

#2022財富評比

美的 空調年產量



全球  
第一

超越6,260萬套/年

(IoT智能操控感應器為選購配件)

# IOT 智能化操控

**即時天氣預報**  
可預報的天氣、溫度、濕度和降雨概率等天氣信息

**定位預約**  
自主GPS定位  
設定所在地範圍條件來讓用戶預約的空調模式

Smart Control  
MSmartHome

## 美的集團 全球最大白色家電集團

「科技盡善，生活盡美」 - 美的集團秉承用科技創造美好生活的經營理念，經過54年發展，已成為一家集智能家居、樓宇科技、工業技術、機器人與自動化、數字化創新五大業務板塊為一體的全球化科技集團，過去5年投入研發資金近450億(年營收佔比3.5%以上)，在全球擁有28個研發中心和34個主要生產基地，產品及服務惠及全球200多個國家和地區約4億用戶。